


## **Blackout CR F.R. / Art.**

**CR/258-240**

### CARATTERISTICHE


<b>Altezza_cm</b>	240
<b>Spessore</b>	0,47
<b>Peso_g_mq</b>	540
<b>Riflessione_Solare</b>	5
<b>Assorbimento_Solare</b>	95
<b>Riflessione_Luce</b>	4
<b>GtotInt</b>	0,53
<b>Abbattimento_UV</b>	100
<b>Variante</b>	CR/258-240
<b>Composizione</b>	48% FV 52% RA
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)
<b>HealthCertification</b>	ANTIBACTERIAL, REACH
<b>Trasparenza</b>	Buio (oscuranti e spalmati)
<b>Solidita_colore_luce</b>	7/8
<b>Outdoor</b>	Outdoor
<b>Saldabile</b>	With film
<b>Orientabile</b>	Si
<b>Giuntabile</b>	Si
<b>IMO</b>	No
<b>Tonalità</b>	Marrone
<b>Warp_daN5cm</b>	120
<b>Weft_daN5cm</b>	100

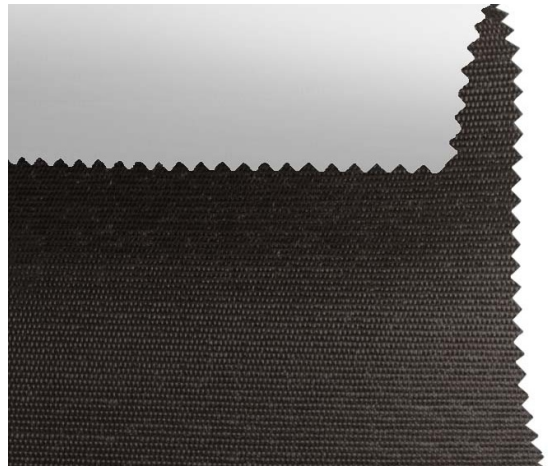

Rullo



Verticali




Lucernari

# Blackout CR F.R. / Art.

CR/256-240

## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	240
Spessore	0,47
Peso_g_mq	540
Riflessione_Solare	4
Assorbimento_Solare	96
Riflessione_Luce	4
GtotInt	0,55
Abbattimento_UV	100
Variante	CR/256-240
Composizione	48% FV 52% RA
Ignifugo	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, REACH
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	100

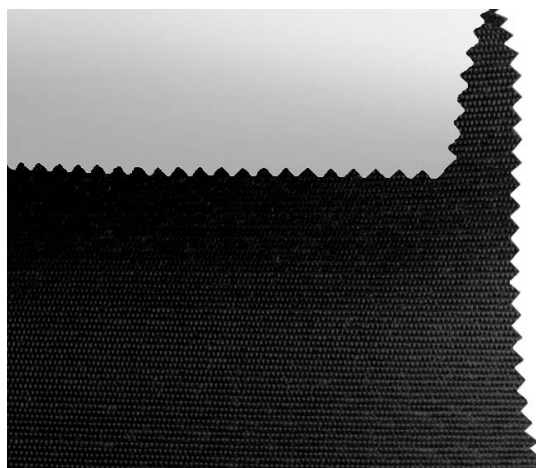

Rullo



Verticali




Lucernari

# Blackout CR F.R. / Art.

CR/255-240

## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	240
Spessore	0,47
Peso_g_mq	540
Riflessione_Solare	45
Assorbimento_Solare	55
Riflessione_Luce	41
GtotInt	0,42
Abbattimento_UV	100
Variante	CR/255-240
Composizione	48% FV 52% RA
Ignifugo	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, REACH
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	100

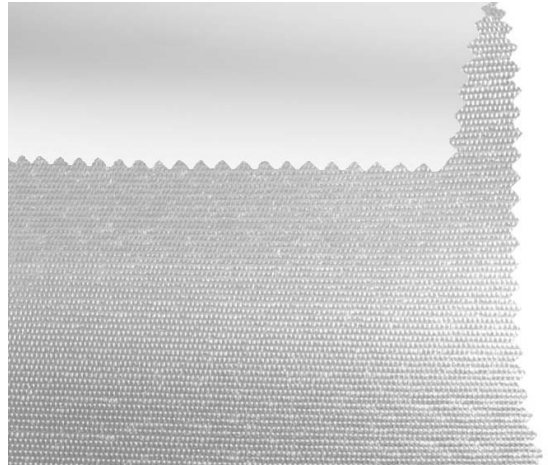

Rullo



Verticali




Lucernari

# **Blackout CR F.R. / Art.**

## **CR/253-240**

### CARATTERISTICHE


<b>Altezza_cm</b>	240
<b>Spessore</b>	0,47
<b>Peso_g_mq</b>	540
<b>Riflessione_Solare</b>	76
<b>Assorbimento_Solare</b>	24
<b>Riflessione_Luce</b>	83
<b>GtotInt</b>	0,32
<b>Abbattimento_UV</b>	100
<b>Variante</b>	CR/253-240
<b>Composizione</b>	48% FV 52% RA
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)
<b>HealthCertification</b>	ANTIBACTERIAL, REACH
<b>Trasparenza</b>	Buio (oscuranti e spalmati)
<b>Solidita_colore_luce</b>	7/8
<b>Outdoor</b>	Outdoor
<b>Saldabile</b>	With film
<b>Orientabile</b>	Si
<b>Giuntabile</b>	Si
<b>IMO</b>	No
<b>Tonalità</b>	Bianco
<b>Warp_daN5cm</b>	120
<b>Weft_daN5cm</b>	100

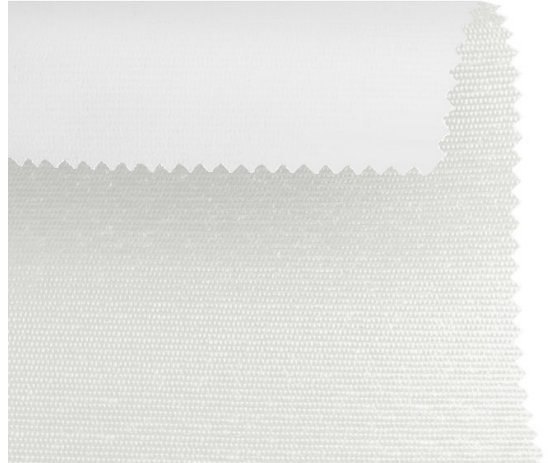

Rullo



Verticali



Lucernari

# Blackout CR F.R. / Art.

CR/264-240

## CARATTERISTICHE


Altezza_cm	240
Spessore	0,47
Peso_g_mq	540
Riflessione_Solare	14
Assorbimento_Solare	86
Riflessione_Luce	10
GtotInt	0,52
Abbattimento_UV	100
Variante	CR/264-240
Composizione	48% FV 52% RA
Ignifugo	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, REACH
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Azzurro/Blu
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	100



Rullo



Verticali




Lucernari

# Blackout CR F.R. / Art.

## CR/261-240

### CARATTERISTICHE


Altezza_cm	240
Spessore	0,47
Peso_g_mq	540
Riflessione_Solare	64
Assorbimento_Solare	36
Riflessione_Luce	65
GtotInt	0,36
Abbattimento_UV	100
Variante	CR/261-240
Composizione	48% FV 52% RA
Ignifugo	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, REACH
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Giallo
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	100

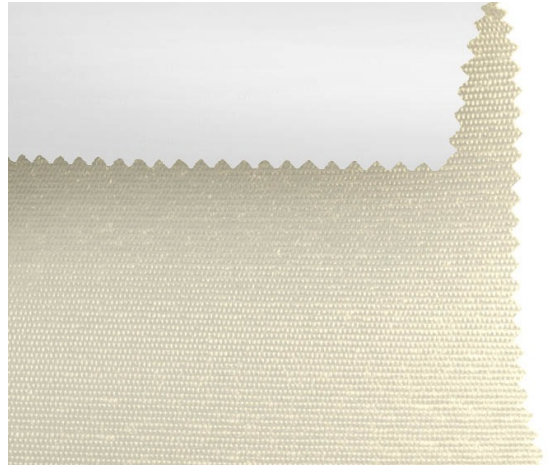

Rullo



Verticali




Lucernari

# Blackout CR F.R. / Art.

CR/260-240

## CARATTERISTICHE


Altezza_cm	240
Spessore	0,47
Peso_g_mq	540
Riflessione_Solare	28
Assorbimento_Solare	72
Riflessione_Luce	24
GtotInt	0,48
Abbattimento_UV	100
Variante	CR/260-240
Composizione	48% FV 52% RA
Ignifugo	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, REACH
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	100

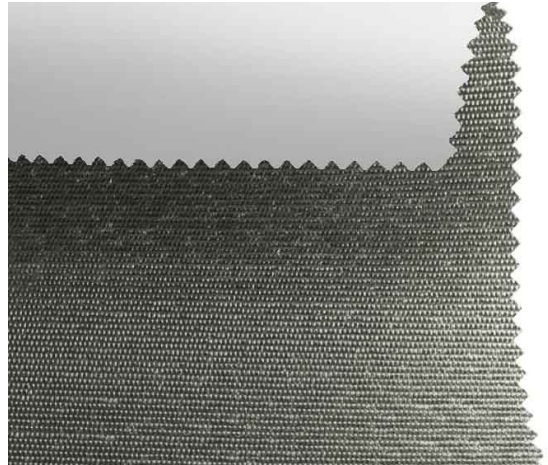

Rullo



Verticali



Lucernari