


Blackout CR F.R. / Art.

CR/256-240

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	240
Spessore	0,47
Peso_g_mq	540
Riflessione_Solare	4
Assorbimento_Solare	96
Riflessione_Luce	4
GtotInt	0,55
Abbattimento_UV	100
Variante	CR/256-240
Composizione	48% FV 52% RA
Ignifugo	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, REACH
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	100

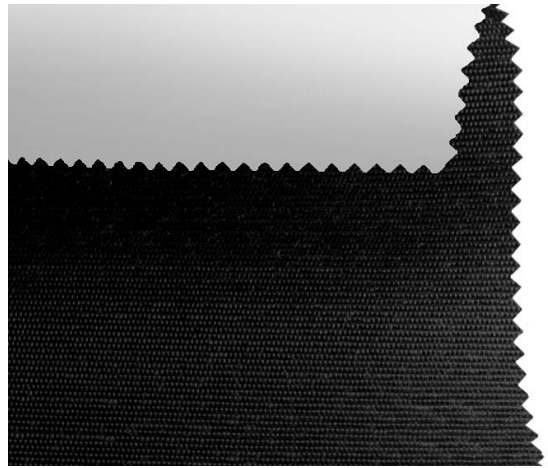

Rullo



Verticali




Lucernari

Blackout CR F.R. / Art.

CR/255-240

CARATTERISTICHE


Altezza_cm	240
Spessore	0,47
Peso_g_mq	540
Riflessione_Solare	45
Assorbimento_Solare	55
Riflessione_Luce	41
GtotInt	0,42
Abbattimento_UV	100
Variante	CR/255-240
Composizione	48% FV 52% RA
Ignifugo	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, REACH
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	100

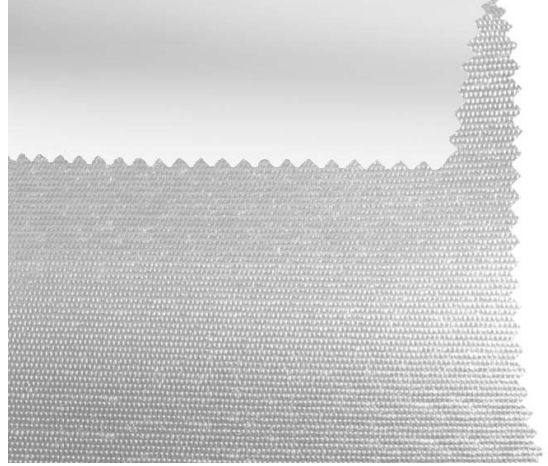

Rullo



Verticali




Lucernari

Blackout CR F.R. / Art.

CR/253-240

CARATTERISTICHE


Altezza_cm	240
Spessore	0,47
Peso_g_mq	540
Riflessione_Solare	76
Assorbimento_Solare	24
Riflessione_Luce	83
GtotInt	0,32
Abbattimento_UV	100
Variante	CR/253-240
Composizione	48% FV 52% RA
Ignifugo	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, REACH
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	100

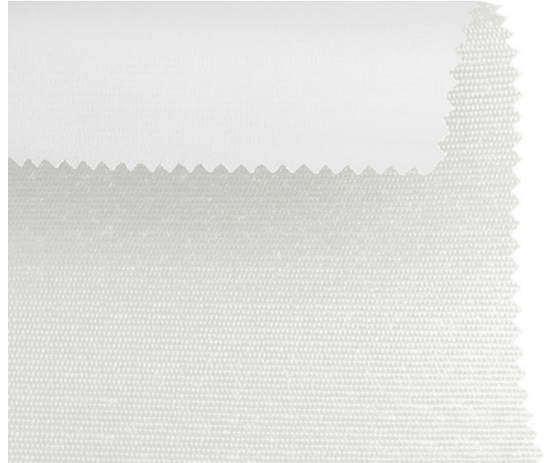

Rullo



Verticali



Lucernari

Blackout CR F.R. / Art.

CR/264-240

CARATTERISTICHE


Altezza_cm	240
Spessore	0,47
Peso_g_mq	540
Riflessione_Solare	14
Assorbimento_Solare	86
Riflessione_Luce	10
GtotInt	0,52
Abbattimento_UV	100
Variante	CR/264-240
Composizione	48% FV 52% RA
Ignifugo	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, REACH
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Azzurro/Blu
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	100



Rullo



Verticali




Lucernari

Blackout CR F.R. / Art.

CR/261-240

CARATTERISTICHE


Altezza_cm	240
Spessore	0,47
Peso_g_mq	540
Riflessione_Solare	64
Assorbimento_Solare	36
Riflessione_Luce	65
GtotInt	0,36
Abbattimento_UV	100
Variante	CR/261-240
Composizione	48% FV 52% RA
Ignifugo	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, REACH
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Giallo
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	100

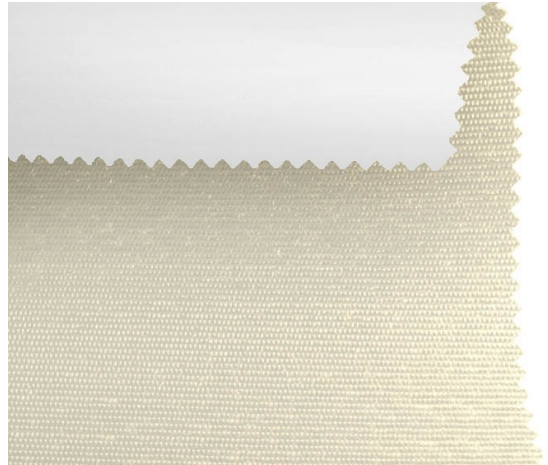

Rullo



Verticali




Lucernari

Blackout CR F.R. / Art.

CR/260-240

CARATTERISTICHE


Altezza_cm	240
Spessore	0,47
Peso_g_mq	540
Riflessione_Solare	28
Assorbimento_Solare	72
Riflessione_Luce	24
GtotInt	0,48
Abbattimento_UV	100
Variante	CR/260-240
Composizione	48% FV 52% RA
Ignifugo	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, REACH
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	100

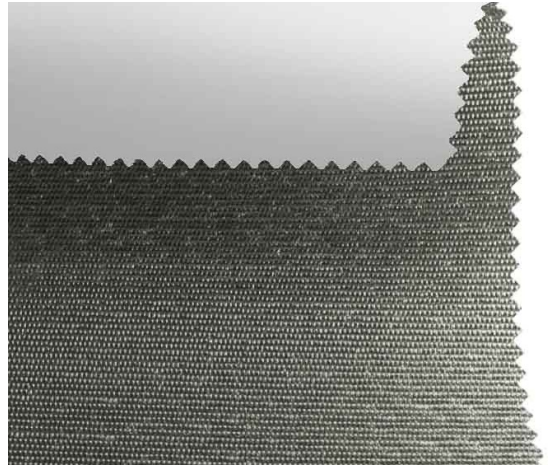

Rullo



Verticali




Lucernari

Blackout CR F.R. / Art.

CR/258-240

CARATTERISTICHE


Altezza_cm	240
Spessore	0,47
Peso_g_mq	540
Riflessione_Solare	5
Assorbimento_Solare	95
Riflessione_Luce	4
GtotInt	0,53
Abbattimento_UV	100
Variante	CR/258-240
Composizione	48% FV 52% RA
Ignifugo	Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), F2 (F)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, REACH
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Marrone
Warp_daN5cm	120
Weft_daN5cm	100

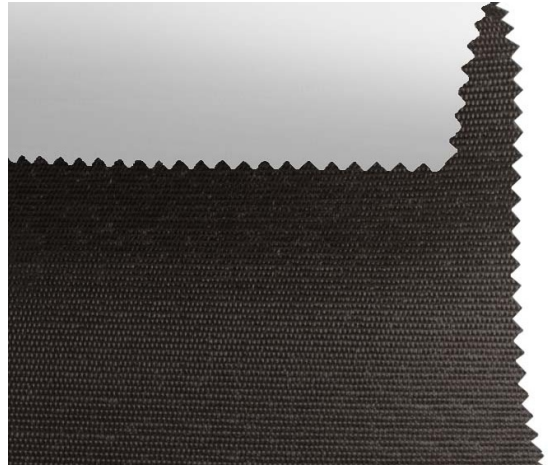

Rullo



Verticali



Lucernari