


## Silente F.R. / Art. SE/775

Fonoassorbenza 0,55

### CARATTERISTICHE

---

<b>Altezza_cm</b>	300
<b>Spessore</b>	0,33
<b>Peso_g_mq</b>	126
<b>Trasmissione_Solare</b>	55
<b>Riflessione_Solare</b>	33
<b>Assorbimento_Solare</b>	12
<b>Trasmissione_Luce</b>	53
<b>Riflessione_Luce</b>	38
<b>GtotInt</b>	0,48
<b>Abbattimento_UV</b>	65
<b>Fonoassorbenza <math>\alpha_w</math></b>	0,55
<b>Variante</b>	SE/775
<b>Composizione</b>	100% PL Trevira CS
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I), B1 (D)
<b>HealthCertification</b>	OEKO-TEX
<b>Trasparenza</b>	Trasparente
<b>Solidita_colore_luce</b>	4
<b>Outdoor</b>	No
<b>Saldabile</b>	No
<b>Orientabile</b>	No
<b>Giuntabile</b>	No
<b>IMO</b>	No
<b>Tonalità</b>	Grigio/Nero

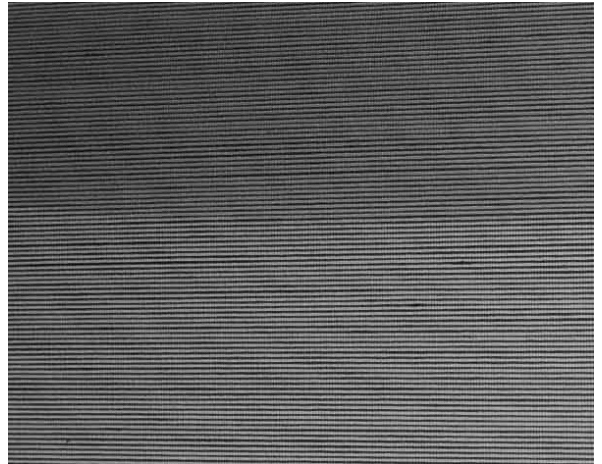

Rullo


## Silente F.R. / Art. SE/774

Fonoassorbenza 0,55

### CARATTERISTICHE

---

Altezza_cm	300
Spessore	0,33
Peso_g_mq	126
Trasmissione_Solare	56
Riflessione_Solare	36
Assorbimento_Solare	8
Trasmissione_Luce	54
Riflessione_Luce	39
GtotInt	0,48
Abbattimento_UV	65
Fonoassorbenza $\alpha_w$	0,55
Variante	SE/774
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Trasparente
Solidita_colore_luce	4
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero

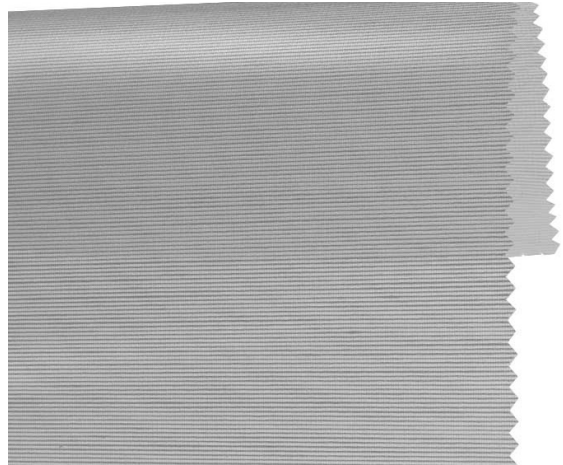

Rullo


## Silente F.R. / Art. SE/773

Fonoassorbenza 0,55

### CARATTERISTICHE

---

Altezza_cm	300
Spessore	0,33
Peso_g_mq	126
Trasmissione_Solare	57
Riflessione_Solare	37
Assorbimento_Solare	6
Trasmissione_Luce	55
Riflessione_Luce	40
GtotInt	0,5
Abbattimento_UV	65
Fonoassorbenza $\alpha_w$	0,55
Variante	SE/773
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Trasparente
Solidita_colore_luce	4
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Beige

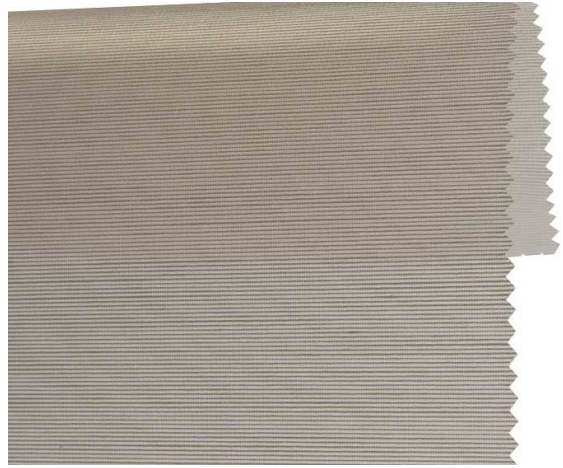

Rullo


## Silente F.R. / Art. SE/772

Fonoassorbenza 0,55

### CARATTERISTICHE

---

Altezza_cm	300
Spessore	0,33
Peso_g_mq	126
Trasmissione_Solare	58
Riflessione_Solare	39
Assorbimento_Solare	3
Trasmissione_Luce	56
Riflessione_Luce	42
GtotInt	0,5
Abbattimento_UV	65
Fonoassorbenza $\alpha_w$	0,55
Variante	SE/772
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Trasparente
Solidita_colore_luce	4
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Naturale

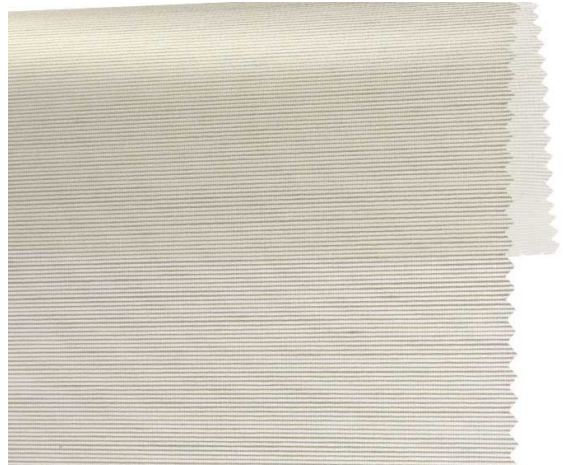

Rullo


## Silente F.R. / Art. SE/771

Fonoassorbenza 0,55

### CARATTERISTICHE

---

Altezza_cm	300
Spessore	0,33
Peso_g_mq	126
Trasmissione_Solare	59
Riflessione_Solare	39
Assorbimento_Solare	2
Trasmissione_Luce	57
Riflessione_Luce	42
GtotInt	0,52
Abbattimento_UV	65
Fonoassorbenza $\alpha_w$	0,55
Variante	SE/771
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Trasparente
Solidita_colore_luce	4
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Naturale

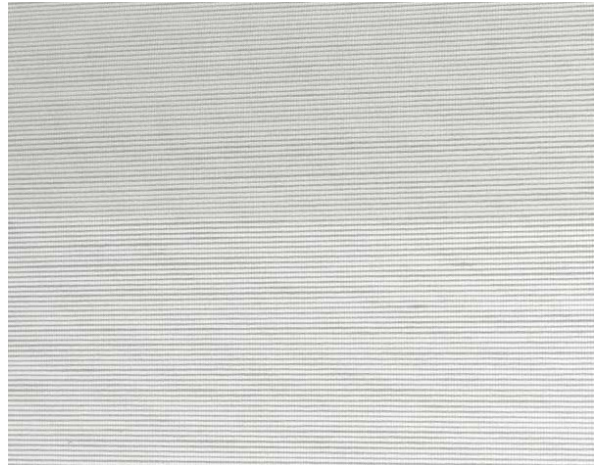

Rullo