


## Cross 1 F.R. / Art. OS1/001

### CARATTERISTICHE

---

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Altezza_cm           | 200                  |
| Spessore             | 0,4                  |
| Peso_g_mq            | 215                  |
| Trasmissione_Solare  | 45                   |
| Riflessione_Solare   | 43                   |
| Assorbimento_Solare  | 12                   |
| Trasmissione_Luce    | 42                   |
| Riflessione_Luce     | 52                   |
| GtotInt              | 0,46                 |
| Abbattimento_UV      | 70                   |
| Variante             | OS1/001              |
| Composizione         | 100% PL              |
| Ignifugo             | Classe 1 (I), B1 (D) |
| HealthCertification  | No                   |
| Trasparenza          | Attenuante           |
| Solidita_colore_luce | 7                    |
| Outdoor              | No                   |
| Saldabile            | No                   |
| Orientabile          | No                   |
| Giuntabile           | No                   |
| IMO                  | IMO                  |
| Tonalità             | Bianco               |

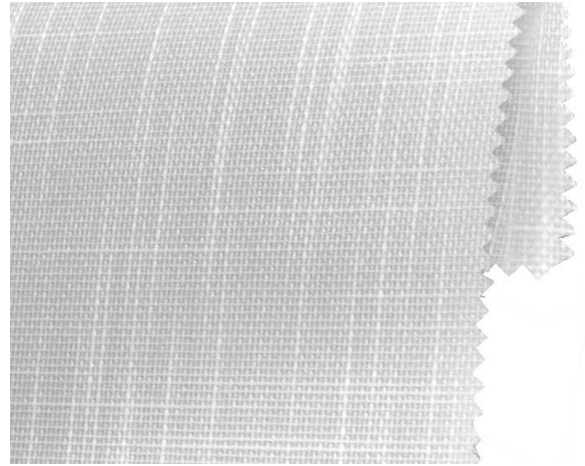

Rullo



Verticali



## Cross 1 F.R. / Art. OS1/002

### CARATTERISTICHE

---

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Altezza_cm</b>           | 200                  |
| <b>Spessore</b>             | 0,4                  |
| <b>Peso_g_mq</b>            | 215                  |
| <b>Trasmissione_Solare</b>  | 45                   |
| <b>Riflessione_Solare</b>   | 43                   |
| <b>Assorbimento_Solare</b>  | 12                   |
| <b>Trasmissione_Luce</b>    | 42                   |
| <b>Riflessione_Luce</b>     | 52                   |
| <b>GtotInt</b>              | 0,46                 |
| <b>Abbattimento_UV</b>      | 70                   |
| <b>Variante</b>             | OS1/002              |
| <b>Composizione</b>         | 100% PL              |
| <b>Ignifugo</b>             | Classe 1 (I), B1 (D) |
| <b>HealthCertification</b>  | No                   |
| <b>Trasparenza</b>          | Attenuante           |
| <b>Solidita_colore_luce</b> | 4                    |
| <b>Outdoor</b>              | No                   |
| <b>Saldabile</b>            | No                   |
| <b>Orientabile</b>          | No                   |
| <b>Giuntabile</b>           | No                   |
| <b>IMO</b>                  | IMO                  |
| <b>Tonalità</b>             | Naturale             |



Rullo




Verticali

## Cross 1 F.R. / Art. OS1/005

### CARATTERISTICHE

---

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Altezza_cm           | 200                  |
| Spessore             | 0,4                  |
| Peso_g_mq            | 215                  |
| Trasmissione_Solare  | 39                   |
| Riflessione_Solare   | 38                   |
| Assorbimento_Solare  | 23                   |
| Trasmissione_Luce    | 25                   |
| Riflessione_Luce     | 31                   |
| GtotInt              | 0,51                 |
| Abbattimento_UV      | 70                   |
| Variante             | OS1/005              |
| Composizione         | 100% PL              |
| Ignifugo             | Classe 1 (I), B1 (D) |
| HealthCertification  | No                   |
| Trasparenza          | Attenuante           |
| Solidita_colore_luce | 7                    |
| Outdoor              | No                   |
| Saldabile            | No                   |
| Orientabile          | No                   |
| Giuntabile           | No                   |
| IMO                  | IMO                  |
| Tonalità             | Grigio/Nero          |

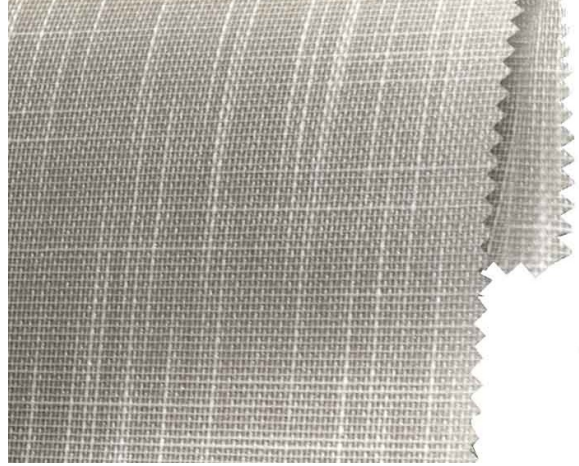

Rullo




Verticali

## Cross 1 F.R. / Art. OS1/003

### CARATTERISTICHE

---

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Altezza_cm           | 200                  |
| Spessore             | 0,4                  |
| Peso_g_mq            | 215                  |
| Trasmissione_Solare  | 39                   |
| Riflessione_Solare   | 38                   |
| Assorbimento_Solare  | 23                   |
| Trasmissione_Luce    | 25                   |
| Riflessione_Luce     | 31                   |
| GtotInt              | 0,51                 |
| Abbattimento_UV      | 70                   |
| Variante             | OS1/003              |
| Composizione         | 100% PL              |
| Ignifugo             | Classe 1 (I), B1 (D) |
| HealthCertification  | No                   |
| Trasparenza          | Attenuante           |
| Solidita_colore_luce | 7                    |
| Outdoor              | No                   |
| Saldabile            | No                   |
| Orientabile          | No                   |
| Giuntabile           | No                   |
| IMO                  | IMO                  |
| Tonalità             | Beige                |

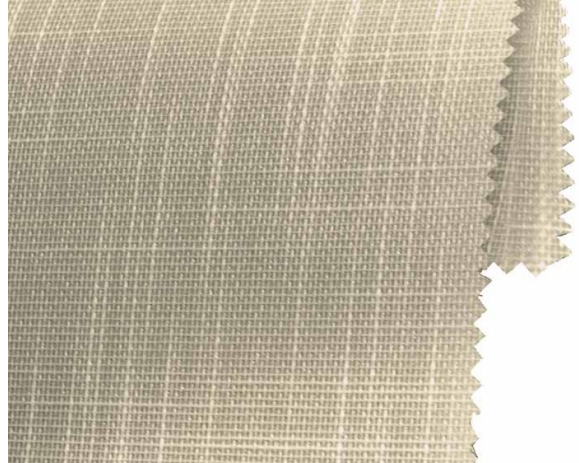

Rullo




Verticali

## Cross 1 F.R. / Art. OS1/004

### CARATTERISTICHE

---

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Altezza_cm           | 200                  |
| Spessore             | 0,4                  |
| Peso_g_mq            | 215                  |
| Trasmissione_Solare  | 39                   |
| Riflessione_Solare   | 38                   |
| Assorbimento_Solare  | 23                   |
| Trasmissione_Luce    | 25                   |
| Riflessione_Luce     | 31                   |
| GtotInt              | 0,51                 |
| Abbattimento_UV      | 70                   |
| Variante             | OS1/004              |
| Composizione         | 100% PL              |
| Ignifugo             | Classe 1 (I), B1 (D) |
| HealthCertification  | No                   |
| Trasparenza          | Attenuante           |
| Solidita_colore_luce | 7                    |
| Outdoor              | No                   |
| Saldabile            | No                   |
| Orientabile          | No                   |
| Giuntabile           | No                   |
| IMO                  | IMO                  |
| Tonalità             | Beige                |

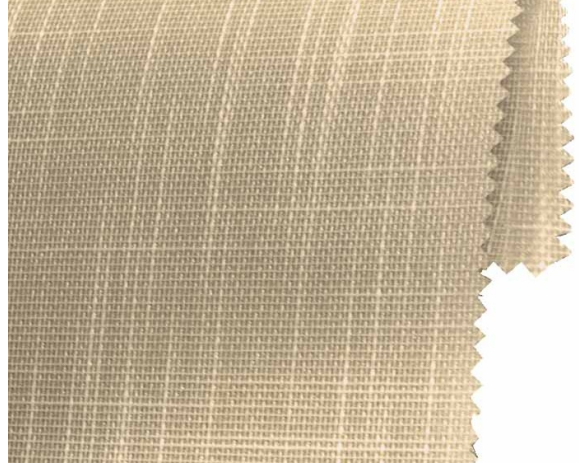

Rullo




Verticali

## Cross 1 F.R. / Art. OS1/006

### CARATTERISTICHE

---

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Altezza_cm           | 200                  |
| Spessore             | 0,4                  |
| Peso_g_mq            | 215                  |
| Trasmissione_Solare  | 30                   |
| Riflessione_Solare   | 26                   |
| Assorbimento_Solare  | 44                   |
| Trasmissione_Luce    | 25                   |
| Riflessione_Luce     | 31                   |
| GtotInt              | 0,51                 |
| Abbattimento_UV      | 70                   |
| Variante             | OS1/006              |
| Composizione         | 100% PL              |
| Ignifugo             | Classe 1 (I), B1 (D) |
| HealthCertification  | No                   |
| Trasparenza          | Attenuante           |
| Solidita_colore_luce | 7                    |
| Outdoor              | No                   |
| Saldabile            | No                   |
| Orientabile          | No                   |
| Giuntabile           | No                   |
| IMO                  | IMO                  |
| Tonalità             | Azzurro/Blu          |

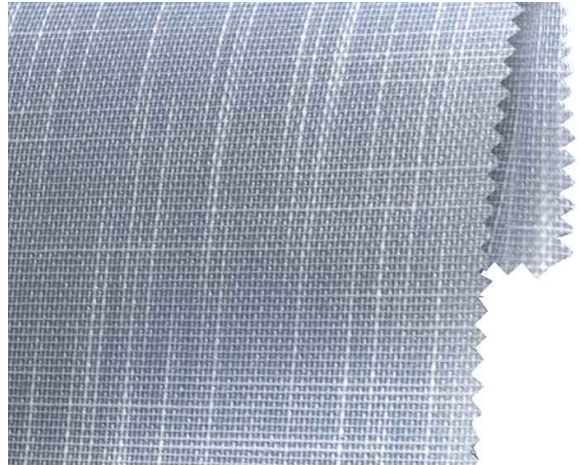

Rullo




Verticali

## Cross 1 F.R. / Art. OS1/007

### CARATTERISTICHE

---

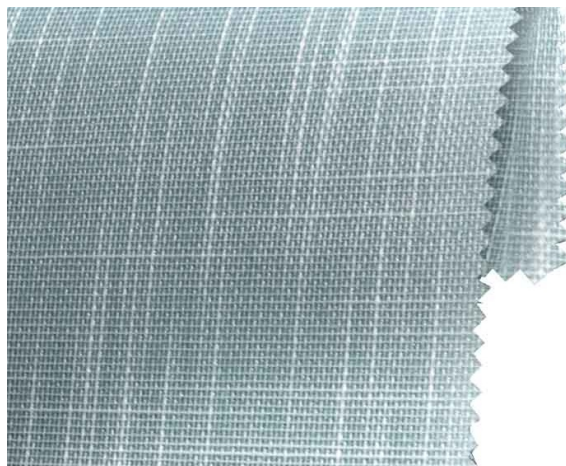

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Altezza_cm           | 200                  |
| Spessore             | 0,4                  |
| Peso_g_mq            | 215                  |
| Trasmissione_Solare  | 30                   |
| Riflessione_Solare   | 26                   |
| Assorbimento_Solare  | 44                   |
| Trasmissione_Luce    | 25                   |
| Riflessione_Luce     | 31                   |
| GtotInt              | 0,51                 |
| Abbattimento_UV      | 70                   |
| Variante             | OS1/007              |
| Composizione         | 100% PL              |
| Ignifugo             | Classe 1 (I), B1 (D) |
| HealthCertification  | No                   |
| Trasparenza          | Attenuante           |
| Solidita_colore_luce | 7                    |
| Outdoor              | No                   |
| Saldabile            | No                   |
| Orientabile          | No                   |
| Giuntabile           | No                   |
| IMO                  | IMO                  |
| Tonalità             | Azzurro/Blu          |



Rullo



Verticali