


Cross 1 F.R. / Art. OS1/006

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	200
Spessore	0,4
Peso_g_mq	215
Trasmissione_Solare	30
Riflessione_Solare	26
Assorbimento_Solare	44
Trasmissione_Luce	25
Riflessione_Luce	31
GtotInt	0,51
Abbattimento_UV	70
Variante	OS1/006
Composizione	100% PL
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Azzurro/Blu

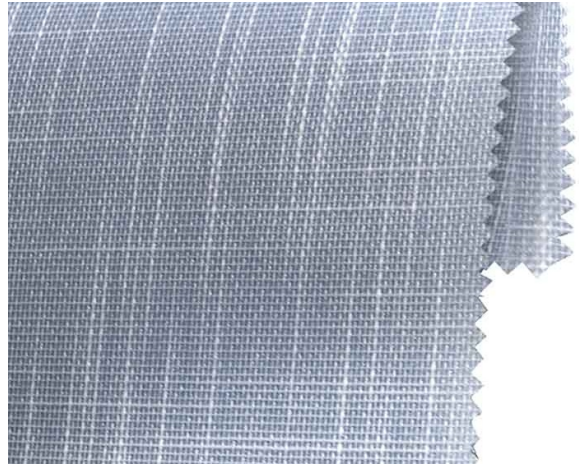

Rullo



Verticali



Cross 1 F.R. / Art. OS1/002

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	200
Spessore	0,4
Peso_g_mq	215
Trasmissione_Solare	45
Riflessione_Solare	43
Assorbimento_Solare	12
Trasmissione_Luce	42
Riflessione_Luce	52
GtotInt	0,46
Abbattimento_UV	70
Variante	OS1/002
Composizione	100% PL
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	4
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Naturale



Rullo




Verticali



Cross 1 F.R. / Art. OS1/005

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	200
Spessore	0,4
Peso_g_mq	215
Trasmissione_Solare	39
Riflessione_Solare	38
Assorbimento_Solare	23
Trasmissione_Luce	25
Riflessione_Luce	31
GtotInt	0,51
Abbattimento_UV	70
Variante	OS1/005
Composizione	100% PL
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero

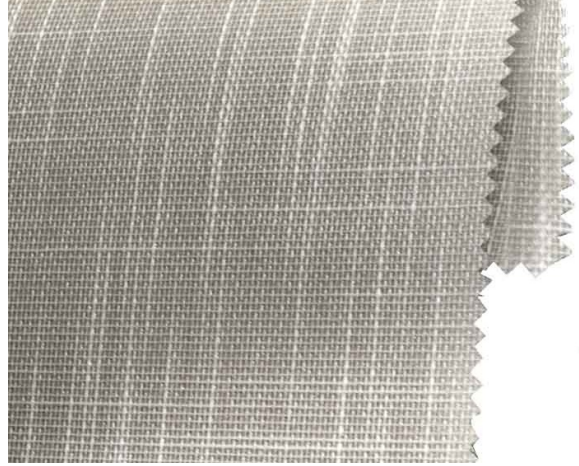

Rullo




Verticali

Cross 1 F.R. / Art. OS1/001

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	200
Spessore	0,4
Peso_g_mq	215
Trasmissione_Solare	45
Riflessione_Solare	43
Assorbimento_Solare	12
Trasmissione_Luce	42
Riflessione_Luce	52
GtotInt	0,46
Abbattimento_UV	70
Variante	OS1/001
Composizione	100% PL
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Bianco

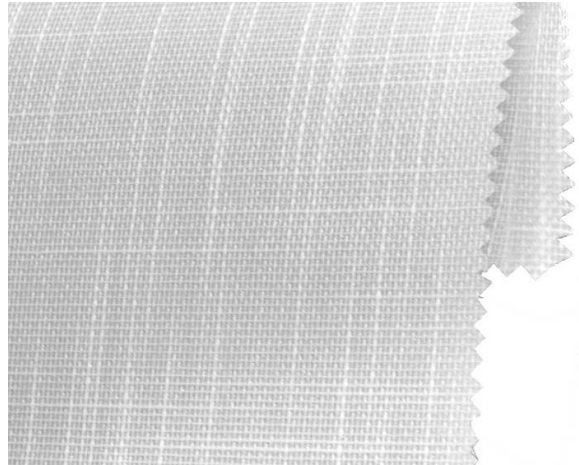

Rullo




Verticali

Cross 1 F.R. / Art. OS1/003

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	200
Spessore	0,4
Peso_g_mq	215
Trasmissione_Solare	39
Riflessione_Solare	38
Assorbimento_Solare	23
Trasmissione_Luce	25
Riflessione_Luce	31
GtotInt	0,51
Abbattimento_UV	70
Variante	OS1/003
Composizione	100% PL
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Beige

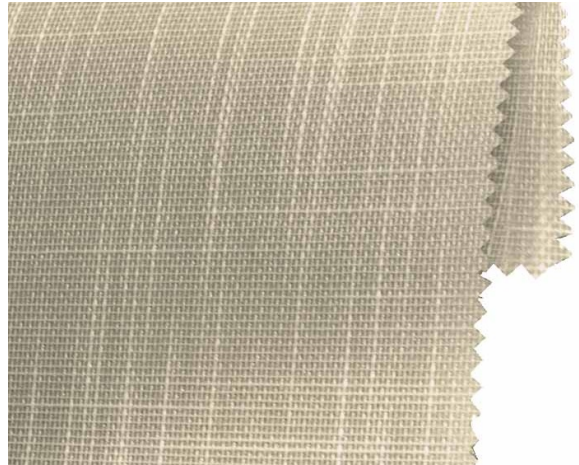

Rullo




Verticali

Cross 1 F.R. / Art. OS1/004

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	200
Spessore	0,4
Peso_g_mq	215
Trasmissione_Solare	39
Riflessione_Solare	38
Assorbimento_Solare	23
Trasmissione_Luce	25
Riflessione_Luce	31
GtotInt	0,51
Abbattimento_UV	70
Variante	OS1/004
Composizione	100% PL
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Beige

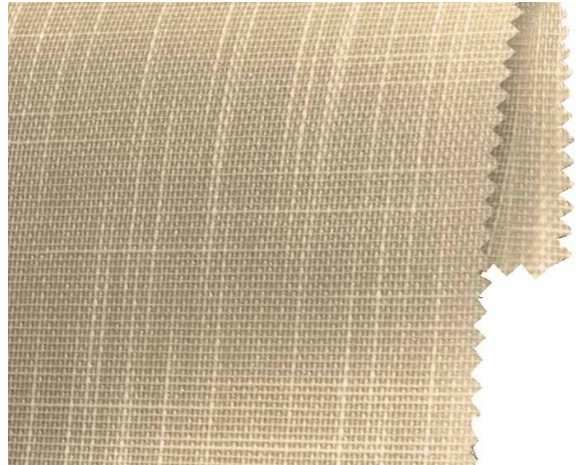

Rullo




Verticali

Cross 1 F.R. / Art. OS1/007

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	200
Spessore	0,4
Peso_g_mq	215
Trasmissione_Solare	30
Riflessione_Solare	26
Assorbimento_Solare	44
Trasmissione_Luce	25
Riflessione_Luce	31
GtotInt	0,51
Abbattimento_UV	70
Variante	OS1/007
Composizione	100% PL
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Azzurro/Blu

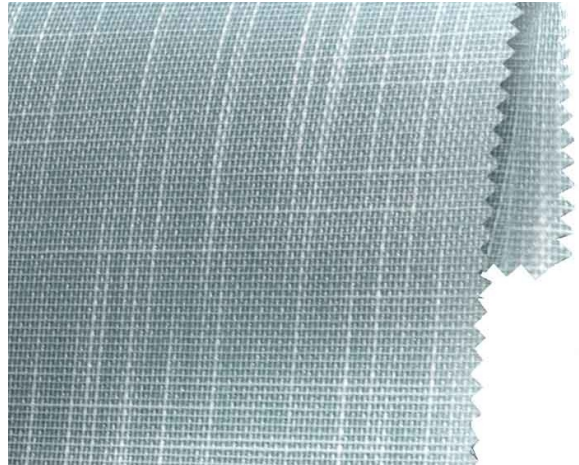

Rullo



Verticali