


Otto / Art. OT/001

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	260
Spessore	0,46
Peso_g_mq	80
Trasmissione_Solare	47
Riflessione_Solare	50
Assorbimento_Solare	3
Trasmissione_Luce	46
Riflessione_Luce	50
GtotInt	0,46
Abbattimento_UV	54
Variante	OT/001
Composizione	100% PL
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante/Trasparente
Solidita_colore_luce	3/6
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Bianco

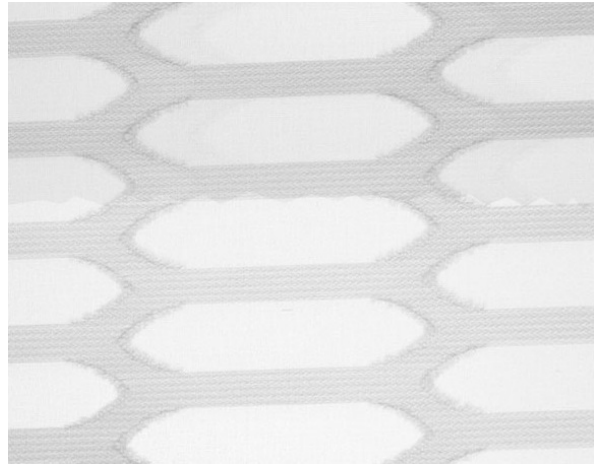

Rullo

Otto / Art. OT/002

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	260
Spessore	0,46
Peso_g_mq	80
Trasmissione_Solare	47
Riflessione_Solare	46
Assorbimento_Solare	7
Trasmissione_Luce	46
Riflessione_Luce	46
GtotInt	0,47
Abbattimento_UV	67
Variante	OT/002
Composizione	100% PL
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante/Trasparente
Solidita_colore_luce	3/6
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Naturale




Rullo

Otto / Art. OT/003

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	260
Spessore	0,46
Peso_g_mq	80
Trasmissione_Solare	34
Riflessione_Solare	32
Assorbimento_Solare	34
Trasmissione_Luce	19
Riflessione_Luce	19
GtotInt	0,53
Abbattimento_UV	82
Variante	OT/003
Composizione	100% PL
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante/Trasparente
Solidita_colore_luce	3/6
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Marrone

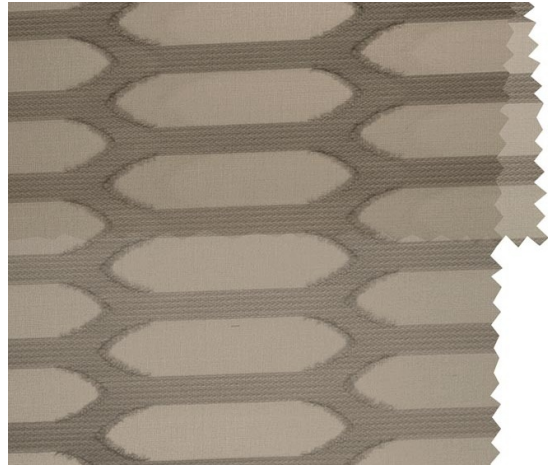


Rullo

Otto / Art. OT/004

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	260
Spessore	0,46
Peso_g_mq	80
Trasmissione_Solare	35
Riflessione_Solare	27
Assorbimento_Solare	38
Trasmissione_Luce	15
Riflessione_Luce	10
GtotInt	0,55
Abbattimento_UV	80
Variante	OT/004
Composizione	100% PL
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante/Trasparente
Solidita_colore_luce	3/6
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero

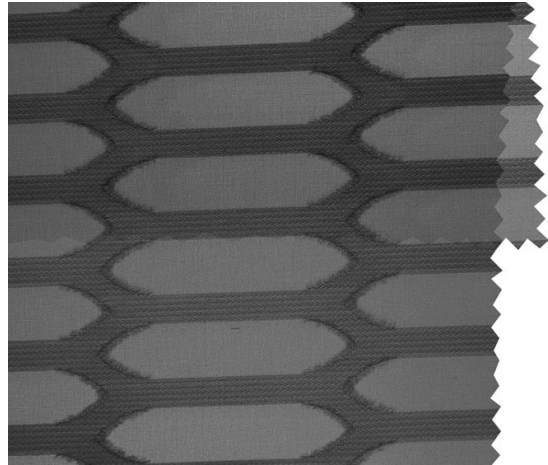

Rullo