

# Aeroscreen X5 F.R. / Art. ASX/504

## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,44
Peso_g_mq	300
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	7
Riflessione_Solare	10
Assorbimento_Solare	83
Trasmissione_Luce	7
Riflessione_Luce	9
GtotInt	0,78
Abbattimento_UV	94
Variante	ASX/504
Composizione	100% PL
Ignifugo	Classe 1(I), M1 (F), NFPA 701 (US)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, WATER REPELLENT
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	147
Weft_daN5cm	137



Rullo



Verticali



Panels

# Aeroscreen X5 F.R. / Art.

ASX/506



## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,44
Peso_g_mq	300
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	6
Riflessione_Solare	4
Assorbimento_Solare	90
Trasmissione_Luce	6
Riflessione_Luce	4
GtotInt	0,56
Abbattimento_UV	94
Variante	ASX/506
Composizione	100% PL
Ignifugo	Classe 1(I), M1 (F), NFPA 701 (US)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, WATER REPELLENT
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	147
Weft_daN5cm	137



Rullo




Verticali



Panels

# Aeroscreen X5 F.R. / Art. ASX/503

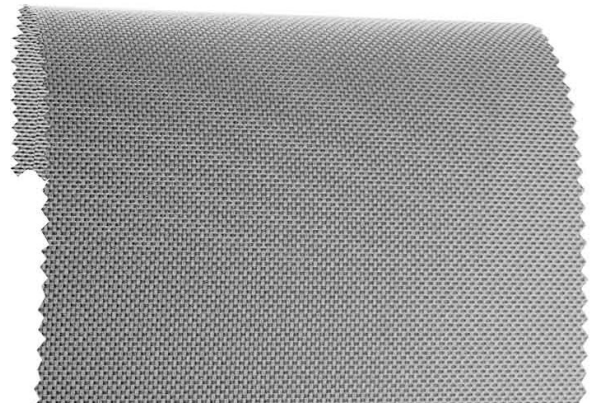

## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,44
Peso_g_mq	300
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	19
Riflessione_Solare	29
Assorbimento_Solare	52
Trasmissione_Luce	16
Riflessione_Luce	28
GtotInt	0,48
Abbattimento_UV	92
Variante	ASX/503
Composizione	100% PL
Ignifugo	Classe 1(I), M1 (F), NFPA 701 (US)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, WATER REPELLENT
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	147
Weft_daN5cm	137



Rullo




Verticali



Panels

# Aeroscreen X5 F.R. / Art. ASX/502

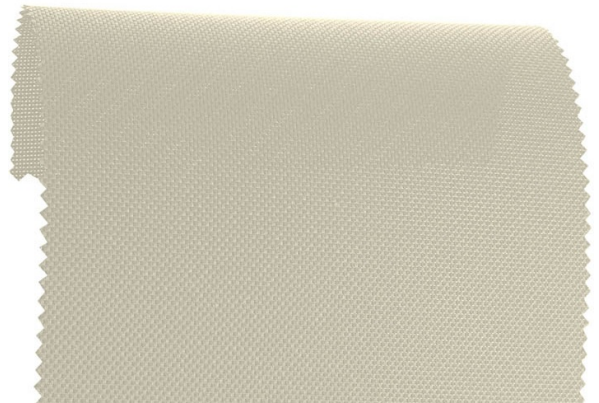

## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,44
Peso_g_mq	300
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	32
Riflessione_Solare	48
Assorbimento_Solare	20
Trasmissione_Luce	29
Riflessione_Luce	49
GtotInt	0,42
Abbattimento_UV	91
Variante	ASX/502
Composizione	100% PL
Ignifugo	Classe 1(I), M1 (F), NFPA 701 (US)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, WATER REPELLENT
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	147
Weft_daN5cm	137



Rullo



Verticali



Panels

# Aeroscreen X5 F.R. / Art. ASX/505

## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,44
Peso_g_mq	300
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	7
Riflessione_Solare	9
Assorbimento_Solare	84
Trasmissione_Luce	6
Riflessione_Luce	5
GtotInt	0,54
Abbattimento_UV	94
Variante	ASX/505
Composizione	100% PL
Ignifugo	Classe 1(I), M1 (F), NFPA 701 (US)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, WATER REPELLENT
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Marrone
Warp_daN5cm	147
Weft_daN5cm	137



Rullo




Verticali



Panels

# Aeroscreen X5 F.R. / Art. ASX/501

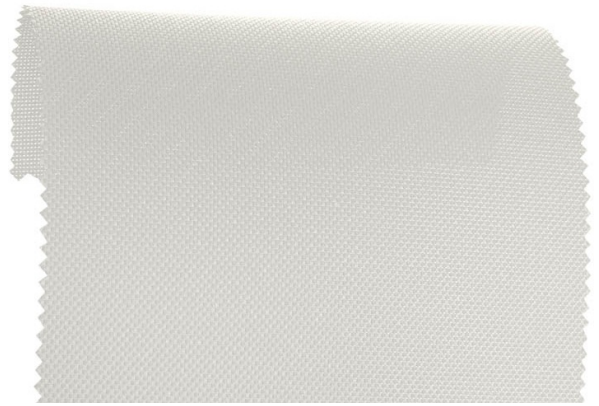

## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,44
Peso_g_mq	300
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	36
Riflessione_Solare	54
Assorbimento_Solare	10
Trasmissione_Luce	35
Riflessione_Luce	59
GtotInt	0,4
Abbattimento_UV	89
Variante	ASX/501
Composizione	100% PL
Ignifugo	Classe 1(I), M1 (F), NFPA 701 (US)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, WATER REPELLENT
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	Outdoor
Saldabile	With film
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	147
Weft_daN5cm	137



Rullo



Verticali



Panels