


Aeroscreen X5 F.R. / Art. ASX/504

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------|--|
| Altezza_cm | 300 |
| Spessore | 0,44 |
| Peso_g_mq | 300 |
| Fattore_Apertura | 5 |
| Trasmissione_Solare | 7 |
| Riflessione_Solare | 10 |
| Assorbimento_Solare | 83 |
| Trasmissione_Luce | 7 |
| Riflessione_Luce | 9 |
| GtotInt | 0,78 |
| Abbattimento_UV | 94 |
| Variante | ASX/504 |
| Composizione | 100% PL |
| Ignifugo | Classe 1(I), M1 (F), NFPA 701 (US) |
| HealthCertification | ANTIBACTERIAL, FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, WATER REPELLENT |
| Trasparenza | Attenuante |
| Solidita_colore_luce | 7 |
| Outdoor | Outdoor |
| Saldabile | With film |
| Orientabile | No |
| Giuntabile | No |
| IMO | IMO |
| Tonalità | Grigio/Nero |
| Warp_daN5cm | 147 |
| Weft_daN5cm | 137 |

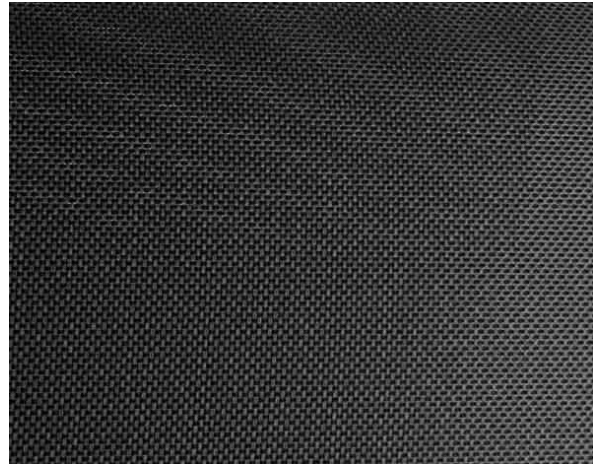

Rullo



Verticali



Panels

Aeroscreen X5 F.R. / Art.

ASX/506



CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------|--|
| Altezza_cm | 300 |
| Spessore | 0,44 |
| Peso_g_mq | 300 |
| Fattore_Apertura | 5 |
| Trasmissione_Solare | 6 |
| Riflessione_Solare | 4 |
| Assorbimento_Solare | 90 |
| Trasmissione_Luce | 6 |
| Riflessione_Luce | 4 |
| GtotInt | 0,56 |
| Abbattimento_UV | 94 |
| Variante | ASX/506 |
| Composizione | 100% PL |
| Ignifugo | Classe 1(I), M1 (F), NFPA 701 (US) |
| HealthCertification | ANTIBACTERIAL, FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, WATER REPELLENT |
| Trasparenza | Attenuante |
| Solidita_colore_luce | 7 |
| Outdoor | Outdoor |
| Saldabile | With film |
| Orientabile | No |
| Giuntabile | No |
| IMO | IMO |
| Tonalità | Grigio/Nero |
| Warp_daN5cm | 147 |
| Weft_daN5cm | 137 |



Rullo




Verticali



Panels

Aeroscreen X5 F.R. / Art. ASX/503

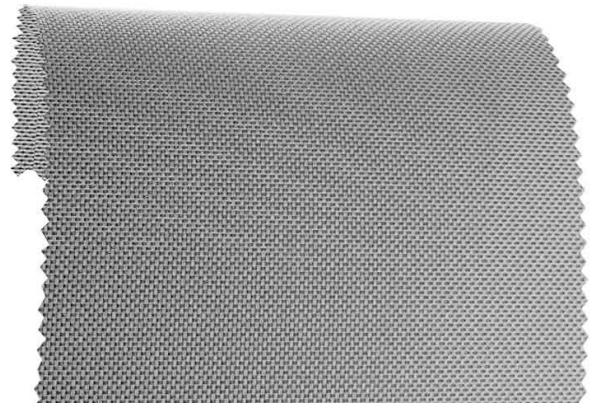

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------|--|
| Altezza_cm | 300 |
| Spessore | 0,44 |
| Peso_g_mq | 300 |
| Fattore_Apertura | 5 |
| Trasmissione_Solare | 19 |
| Riflessione_Solare | 29 |
| Assorbimento_Solare | 52 |
| Trasmissione_Luce | 16 |
| Riflessione_Luce | 28 |
| GtotInt | 0,48 |
| Abbattimento_UV | 92 |
| Variante | ASX/503 |
| Composizione | 100% PL |
| Ignifugo | Classe 1(I), M1 (F), NFPA 701 (US) |
| HealthCertification | ANTIBACTERIAL, FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, WATER REPELLENT |
| Trasparenza | Attenuante |
| Solidita_colore_luce | 7 |
| Outdoor | Outdoor |
| Saldabile | With film |
| Orientabile | No |
| Giuntabile | No |
| IMO | IMO |
| Tonalità | Grigio/Nero |
| Warp_daN5cm | 147 |
| Weft_daN5cm | 137 |



Rullo




Verticali



Panels

Aeroscreen X5 F.R. / Art. ASX/502

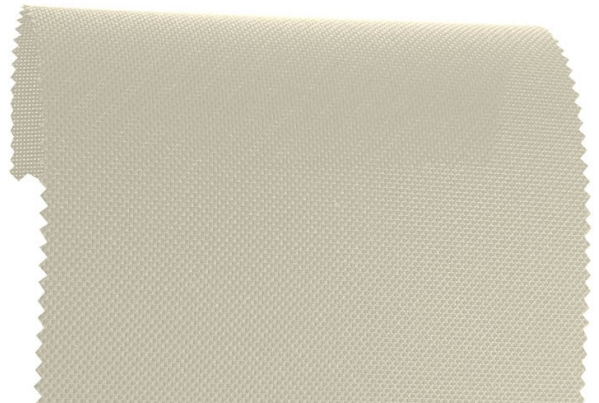

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------|--|
| Altezza_cm | 300 |
| Spessore | 0,44 |
| Peso_g_mq | 300 |
| Fattore_Apertura | 5 |
| Trasmissione_Solare | 32 |
| Riflessione_Solare | 48 |
| Assorbimento_Solare | 20 |
| Trasmissione_Luce | 29 |
| Riflessione_Luce | 49 |
| GtotInt | 0,42 |
| Abbattimento_UV | 91 |
| Variante | ASX/502 |
| Composizione | 100% PL |
| Ignifugo | Classe 1(I), M1 (F), NFPA 701 (US) |
| HealthCertification | ANTIBACTERIAL, FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, WATER REPELLENT |
| Trasparenza | Attenuante |
| Solidita_colore_luce | 7 |
| Outdoor | Outdoor |
| Saldabile | With film |
| Orientabile | No |
| Giuntabile | No |
| IMO | IMO |
| Tonalità | Beige |
| Warp_daN5cm | 147 |
| Weft_daN5cm | 137 |



Rullo



Verticali



Panels

Aeroscreen X5 F.R. / Art. ASX/505

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------|--|
| Altezza_cm | 300 |
| Spessore | 0,44 |
| Peso_g_mq | 300 |
| Fattore_Apertura | 5 |
| Trasmissione_Solare | 7 |
| Riflessione_Solare | 9 |
| Assorbimento_Solare | 84 |
| Trasmissione_Luce | 6 |
| Riflessione_Luce | 5 |
| GtotInt | 0,54 |
| Abbattimento_UV | 94 |
| Variante | ASX/505 |
| Composizione | 100% PL |
| Ignifugo | Classe 1(I), M1 (F), NFPA 701 (US) |
| HealthCertification | ANTIBACTERIAL, FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, WATER REPELLENT |
| Trasparenza | Attenuante |
| Solidita_colore_luce | 7 |
| Outdoor | Outdoor |
| Saldabile | With film |
| Orientabile | No |
| Giuntabile | No |
| IMO | IMO |
| Tonalità | Marrone |
| Warp_daN5cm | 147 |
| Weft_daN5cm | 137 |



Rullo




Verticali



Panels

Aeroscreen X5 F.R. / Art. ASX/501

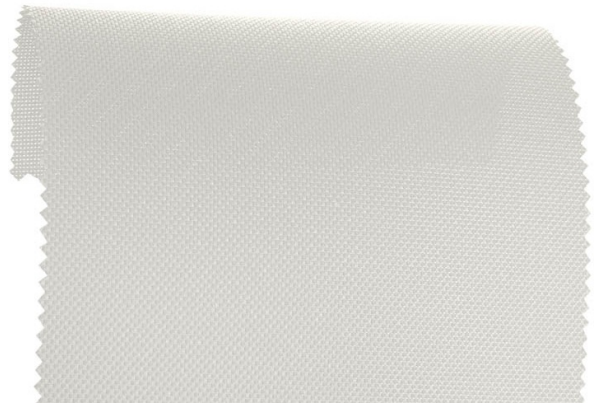

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------|--|
| Altezza_cm | 300 |
| Spessore | 0,44 |
| Peso_g_mq | 300 |
| Fattore_Apertura | 5 |
| Trasmissione_Solare | 36 |
| Riflessione_Solare | 54 |
| Assorbimento_Solare | 10 |
| Trasmissione_Luce | 35 |
| Riflessione_Luce | 59 |
| GtotInt | 0,4 |
| Abbattimento_UV | 89 |
| Variante | ASX/501 |
| Composizione | 100% PL |
| Ignifugo | Classe 1(I), M1 (F), NFPA 701 (US) |
| HealthCertification | ANTIBACTERIAL, FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, WATER REPELLENT |
| Trasparenza | Attenuante |
| Solidita_colore_luce | 7 |
| Outdoor | Outdoor |
| Saldabile | With film |
| Orientabile | No |
| Giuntabile | No |
| IMO | IMO |
| Tonalità | Bianco |
| Warp_daN5cm | 147 |
| Weft_daN5cm | 137 |



Rullo



Verticali



Panels