


Aeroscreen 4 F.R. / Art. AS/405



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	240
Spessore	0,23
Peso_g_mq	165
Fattore_Apertura	4
Trasmissione_Solare	20
Riflessione_Solare	33
Assorbimento_Solare	47
Trasmissione_Luce	15
Riflessione_Luce	29
GtotInt	0,46
Abbattimento_UV	95
Variante	AS/405
Composizione	100% FV
Ignifugo	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), M0-M1(F),A2 (D), F0 (F), BS (GB)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	110
Weft_daN5cm	70

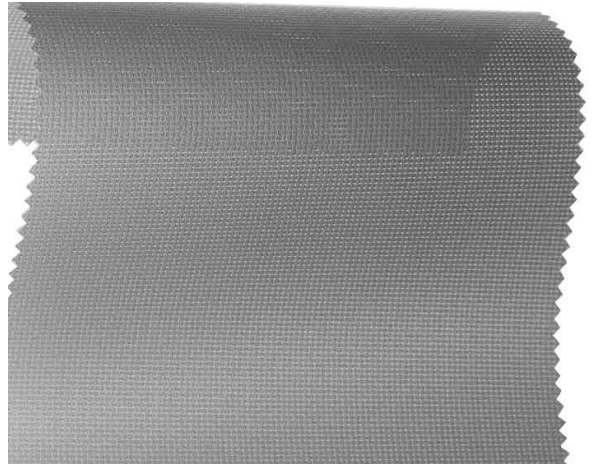

Rullo

Aeroscreen 4 F.R. / Art. AS/407

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	240
Spessore	0,23
Peso_g_mq	165
Fattore_Apertura	4
Trasmissione_Solare	8
Riflessione_Solare	10
Assorbimento_Solare	82
Trasmissione_Luce	7
Riflessione_Luce	9
GtotInt	0,54
Abbattimento_UV	95
Variante	AS/407
Composizione	100% FV
Ignifugo	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), M0-M1 (F), A2 (D), F0 (F), BS (GB)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Marrone
Warp_daN5cm	110
Weft_daN5cm	70



Rullo

Aeroscreen 4 F.R. / Art. AS/406

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	240
Spessore	0,23
Peso_g_mq	165
Fattore_Apertura	4
Trasmissione_Solare	8
Riflessione_Solare	14
Assorbimento_Solare	78
Trasmissione_Luce	6
Riflessione_Luce	12
GtotInt	0,52
Abbattimento_UV	95
Variante	AS/406
Composizione	100% FV
Ignifugo	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), M0-M1(F),A2 (D), F0 (F), BS (GB)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	110
Weft_daN5cm	70



Rullo

Aeroscreen 4 F.R. / Art. AS/404



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	240
Spessore	0,23
Peso_g_mq	165
Fattore_Apertura	4
Trasmissione_Solare	31
Riflessione_Solare	51
Assorbimento_Solare	18
Trasmissione_Luce	29
Riflessione_Luce	52
GtotInt	0,41
Abbattimento_UV	95
Variante	AS/404
Composizione	100% FV
Ignifugo	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), M0-M1(F),A2 (D), F0 (F), BS (GB)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	110
Weft_daN5cm	70



Rullo

Aeroscreen 4 F.R. / Art. AS/403

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	240
Spessore	0,23
Peso_g_mq	165
Fattore_Apertura	4
Trasmissione_Solare	29
Riflessione_Solare	46
Assorbimento_Solare	25
Trasmissione_Luce	26
Riflessione_Luce	46
GtotInt	0,42
Abbattimento_UV	95
Variante	AS/403
Composizione	100% FV
Ignifugo	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), M0-M1 (F), A2 (D), F0 (F), BS (GB)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	110
Weft_daN5cm	70




Rullo

Aeroscreen 4 F.R. / Art. AS/402


CARATTERISTICHE

Altezza_cm	240
Spessore	0,23
Peso_g_mq	165
Fattore_Apertura	4
Trasmissione_Solare	34
Riflessione_Solare	55
Assorbimento_Solare	11
Trasmissione_Luce	34
Riflessione_Luce	58
GtotInt	0,4
Abbattimento_UV	95
Variante	AS/402
Composizione	100% FV
Ignifugo	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), M0-M1 (F), A2 (D), F0 (F), BS (GB)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Naturale
Warp_daN5cm	110
Weft_daN5cm	70

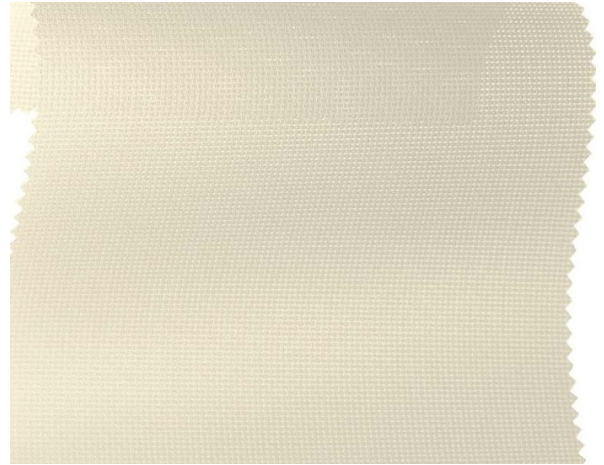

Rullo

Aeroscreen 4 F.R. / Art. AS/401

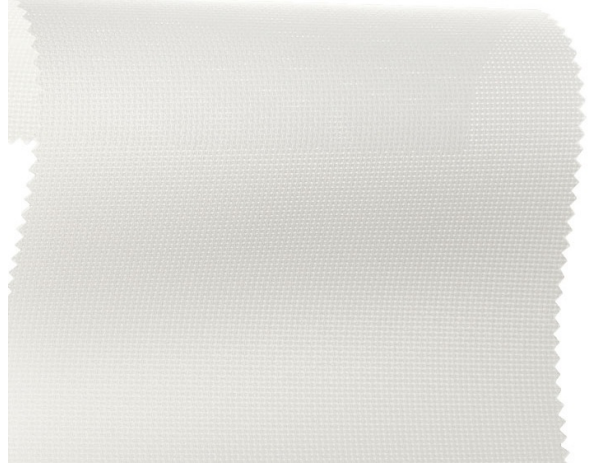

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	240
Spessore	0,23
Peso_g_mq	165
Fattore_Apertura	4
Trasmissione_Solare	37
Riflessione_Solare	59
Assorbimento_Solare	4
Trasmissione_Luce	37
Riflessione_Luce	64
GtotInt	0,38
Abbattimento_UV	95
Variante	AS/401
Composizione	100% FV
Ignifugo	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), M0-M1(F),A2 (D), F0 (F), BS (GB)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	110
Weft_daN5cm	70



Rullo