


# Decoscreen 4 F.R. / Art. DS/404

## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,35
Peso_g_mq	385
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	11
Riflessione_Solare	18
Assorbimento_Solare	71
Trasmissione_Luce	11
Riflessione_Luce	13
GtotInt	0,46
Abbattimento_UV	90
Variante	DS/404
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD, OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	160

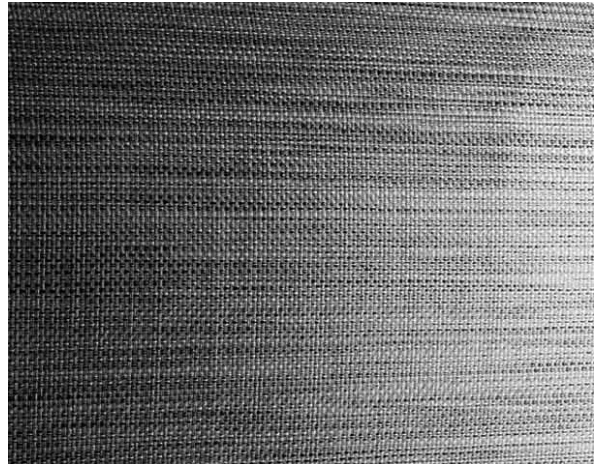

Rullo




Panels



Garden

# Decoscreen 4 F.R. / Art. DS/403

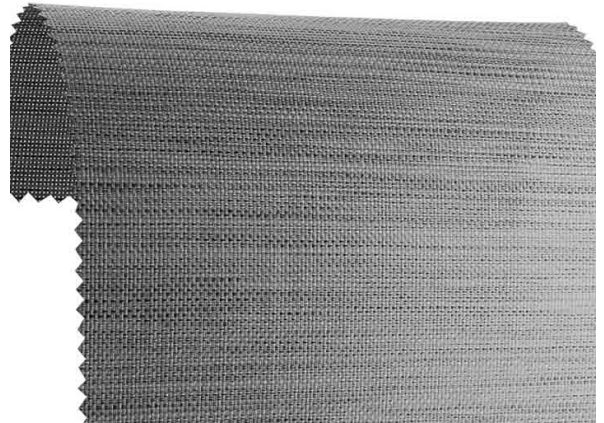

## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,35
Peso_g_mq	385
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	14
Riflessione_Solare	31
Assorbimento_Solare	55
Trasmissione_Luce	12
Riflessione_Luce	17
GtotInt	0,47
Abbattimento_UV	90
Variante	DS/403
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD, OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	160



Rullo



Panels



Garden

# Decoscreen 4 F.R. / Art. DS/402



## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,35
Peso_g_mq	385
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	13
Riflessione_Solare	29
Assorbimento_Solare	58
Trasmissione_Luce	11
Riflessione_Luce	15
GtotInt	0,47
Abbattimento_UV	90
Variante	DS/402
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD, OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	160



Rullo



Panels




Garden

# Decoscreen 4 F.R. / Art. DS/401

## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,35
Peso_g_mq	385
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	19
Riflessione_Solare	46
Assorbimento_Solare	35
Trasmissione_Luce	18
Riflessione_Luce	20
GtotInt	0,42
Abbattimento_UV	89
Variante	DS/401
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD, OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	160

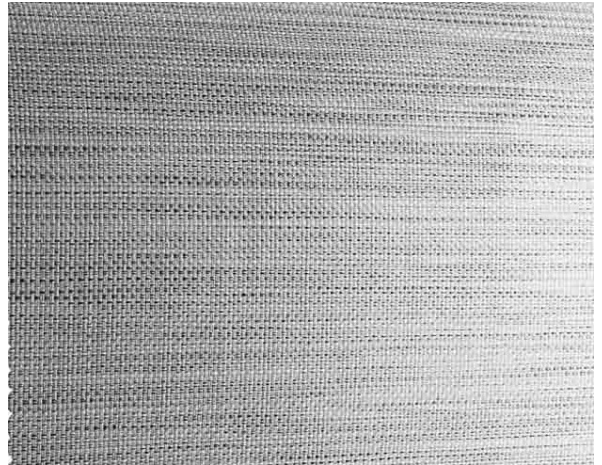

Rullo



Panels



Garden