

Etnoscreen 1 F.R. / Art. ES/113

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,5
Peso_g_mq	400
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	6
Riflessione_Solare	15
Assorbimento_Solare	79
Trasmissione_Luce	6
Riflessione_Luce	14
GtotInt	0,52
Abbattimento_UV	95
Variante	ES/113
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), M2 (F), NFPA 701 (US), BS (GB)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Marrone
Warp_daN5cm	170
Weft_daN5cm	170



Rullo



Panels



Lucernari



Garden

Etnoscreen 1 F.R. / Art. ES/112

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,5
Peso_g_mq	400
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	8
Riflessione_Solare	17
Assorbimento_Solare	75
Trasmissione_Luce	6
Riflessione_Luce	16
GtotInt	0,51
Abbattimento_UV	95
Variante	ES/112
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), M2 (F), NFPA 701 (US), BS (GB)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Marrone
Warp_daN5cm	170
Weft_daN5cm	170



Rullo



Panels



Lucernari



Garden

Etnoscreen 1 F.R. / Art. ES/111

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,5
Peso_g_mq	400
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	10
Riflessione_Solare	28
Assorbimento_Solare	62
Trasmissione_Luce	7
Riflessione_Luce	29
GtotInt	0,48
Abbattimento_UV	95
Variante	ES/111
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), M2 (F), NFPA 701 (US), BS (GB)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	170
Weft_daN5cm	170



Rullo



Panels



Lucernari




Garden

Etnoscreen 1 F.R. / Art. ES/110

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,5
Peso_g_mq	400
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	17
Riflessione_Solare	51
Assorbimento_Solare	32
Trasmissione_Luce	12
Riflessione_Luce	53
GtotInt	0,4
Abbattimento_UV	95
Variante	ES/110
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), M2 (F), NFPA 701 (US), BS (GB)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	170
Weft_daN5cm	170

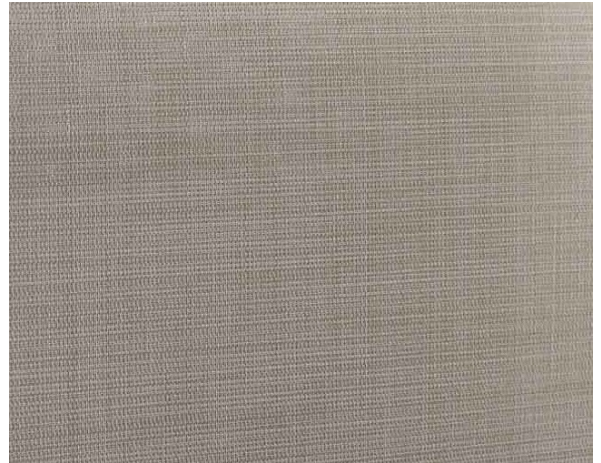

Rullo



Panels



Lucernari



Garden